
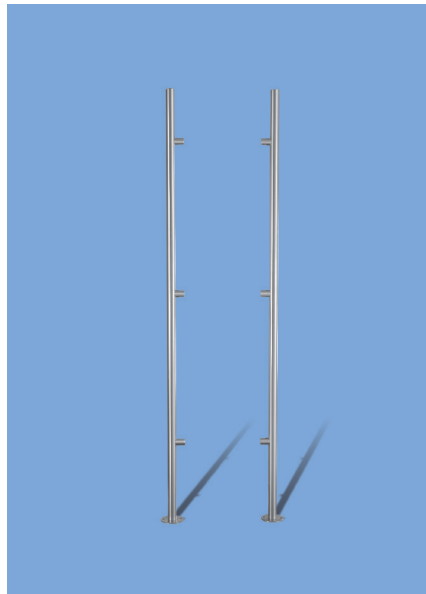


Rohrgestelle aus Edelstahl nach Ihren Maßen,  
mit Display-Haltern Ihrer Wahl

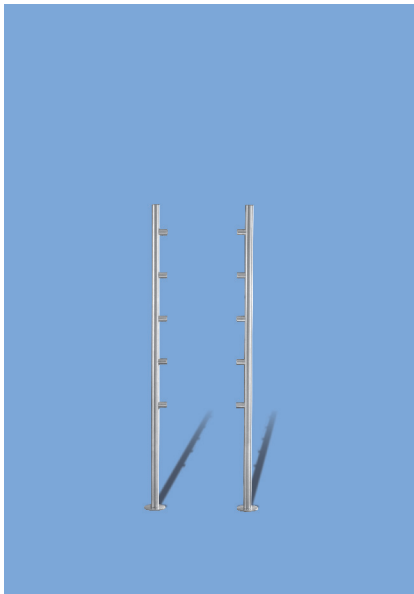

2 seitliche Edelstahl-Standprofile aus Rundrohr  $\varnothing$  42,4 mm.  
Standprofile oben mit Abschluß nach Wahl, Type A, B oder C.

Display-Halter nach Ihren Angaben, siehe Seite 5.

Gesamte Oberfläche geschliffen 240er Korn.

**für Displaybreiten: bis 500 mm**

**für Displayhöhen: bis 2500 mm**






### Ausführung zum Aufschrauben:

Ankerplatte rund  $\varnothing$  ca. 110 mm,  
2 Befestigungspunkte.

### Ausführung zum Einbetonieren:


mit 800 mm verlängerten  
Edelstahl-Standprofilen.

### Rohrabschlüsse

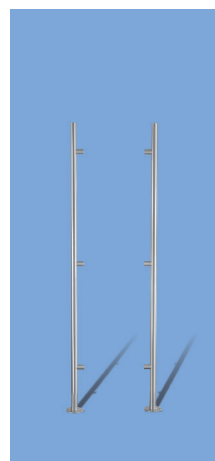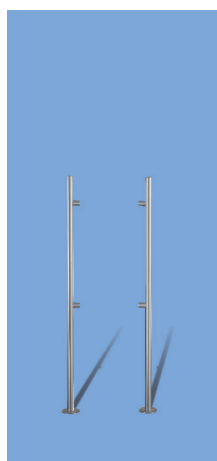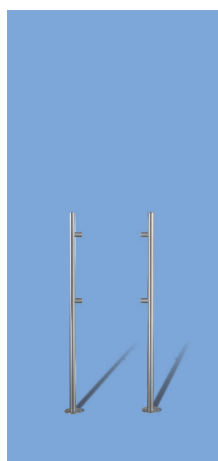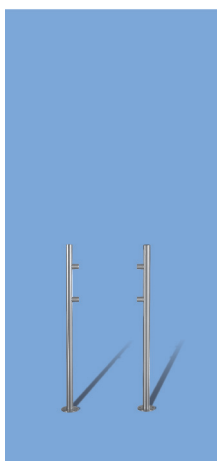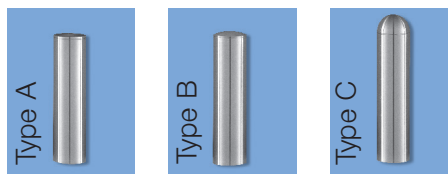

### Display-Halter H 100 aus Edelstahl, massiv

aus dem Vollen gefräster Halter  
zur Befestigung von Acryl-  
Platten, ESG-Glasplatten  
oder Plexiglas-Platten.



### Display-Halter H 200 aus Edelstahl

massive Ausführung,  
mit Kunststoff-Einlagen  
zur Befestigung von  
Dibond-Displays oder allen  
anderen Displays mit einer  
Materialstärke bis 4,0 mm.



### Display-Halter H 300 aus Edelstahl

massive Ausführung,  
mit Gummi-Einlagen  
zur Befestigung  
von Acryl-Platten,  
ESG-Glasplatten oder  
Plexiglas-Platten.

H 306 = 6,0 mm Plattenstärke  
H 308 = 8,0 mm Plattenstärke  
H 310 = 10,0 mm Plattenstärke

